

FRP

Zgarniacze z włókna szklanego

Zgarniacze FRP w profilach SIGMA i DIAMOND — odporne na korozję i chemikalia, do 75% lżejsze niż stal, o dużym przekroju i sztywności.

Najważniejsze cechy

- Profile SIGMA i DIAMOND
- Odporne na chemikalia, nieprzewodzące
- Inhibitory UV
- Do zabieraków (attachment) F-226 / F-228



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny


Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska


info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Zgarniacze z włókna szklanego



Zgarniacze Terson z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym są wysoce odporne na korozję. W przeciwieństwie do stali nie rdzewieją pod wpływem chemikaliów ani środowiska korozyjnego. Są także nieprzewodzące i odporne na uderzenia. Podsumowując: nasze zgarniacze z włókna szklanego są w kierunku wzdłużnym mocniejsze od wielu stali, a ważą do 75% mniej.

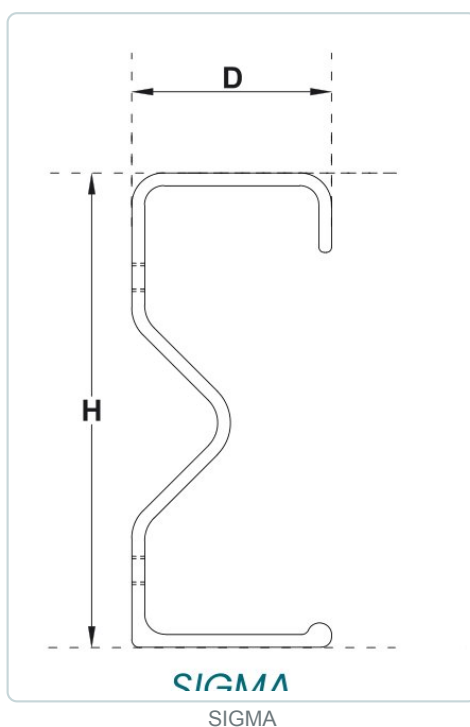

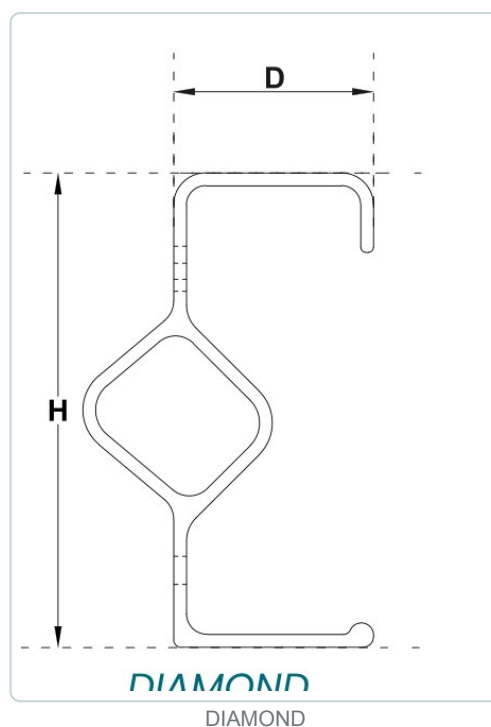

tworzywo wzmacniane włóknem szklanym

Profil zgarniaczy FRP	Kłosek wypełniający	Jednostki	Wysokość (H)	Głębokość (D)	Maks. długość	Masa
SIGMA	FB SIGMA	inch	7,28	3,07	26 ft	2,35 lbs/ft
SIGMA	FB SIGMA	mm	185,0	78,0	8,00 m	3,50 kg/m
DIAMOND	FB SIGMA	inch	7,28	3,07	32 ft	3,12 lbs/ft
DIAMOND	FB SIGMA	mm	185,0	78,0	10,00 m	4,56 kg/m

Nasze zgarniacze ceowe z FRP produkowane są jako zamienniki zgarniaczy aluminiowych i drewnianych; współpracują zarówno z łańcuchami z tworzywa, jak i metalowymi. Oferują minimalne ugięcie, a większy przekrój i wzmocnienie konstrukcyjne odpowiadają cięższym wymaganiom. Te pultrudowane zgarniacze z włókna szklanego zawierają inhibitory UV zapobiegające degradacji. W zastosowaniach ściekowych zgarniacze łączy się zwykle z zabierakami (attachment) F-226 lub F-228.