

HB78

100% PROOF-LOADED

HB78 — nierdzewny łańcuch napędowy

Każdy łańcuch testowany obciążeniowo przed wysyłką

Łańcuch napędowy pintle ze stali 403 — tam, gdzie stal węglowa i żeliwo korodują. Współpracuje z kołami żeliwnymi, niemetalicznymi i nierdzewnymi serii 78.

Najważniejsze cechy

- Zamienny z całą serią 78
- Minimalne wydłużenie
- J-cotter — łatwy serwis ogniowy
- Opcja smaru klasy spożywczej




Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska


info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu


HB78 — nierdzewny łańcuch napędowy

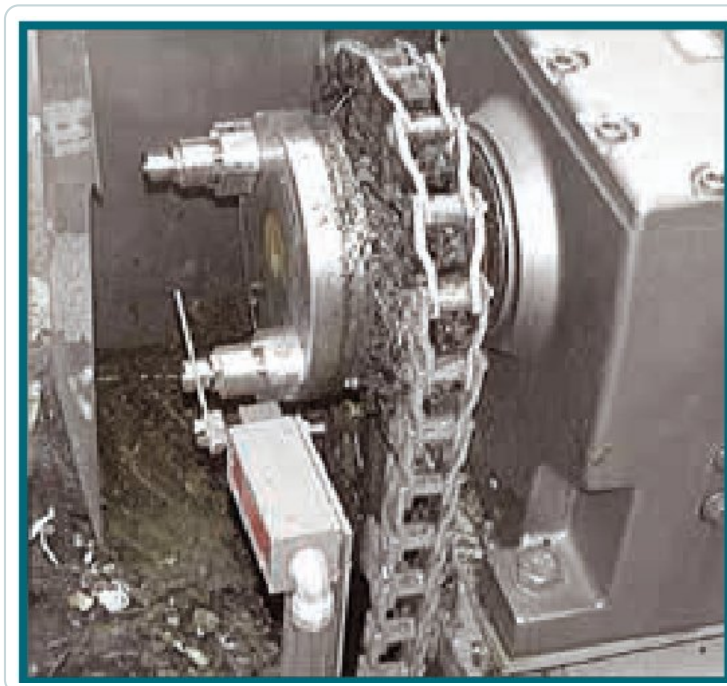

HB78 to czołowy łańcuch napędowy typu pintle do trudnych i wymagających zastosowań. Idealny do wymagań gospodarki wodnej i ściekowej. Wykonany ze stali nierdzewnej 403 — łańcuch jest wyjątkowo mocny, a przy tym wysoce odporny na korozję. Oto niektóre zalety łańcucha HB78:

- Bezpośrednio zamienny ze wszystkimi łańcuchami serii 78
- Pracuje na kołach serii 78 żeliwnych, niemetalicznych i z zębami nierdzewnymi
- Minimalne wydłużenie = mniej regulacji
- Zawlecza typu J — łatwy demontaż/montaż ogniw
- Dostępny ze smarowaniem olejem klasy spożywczej

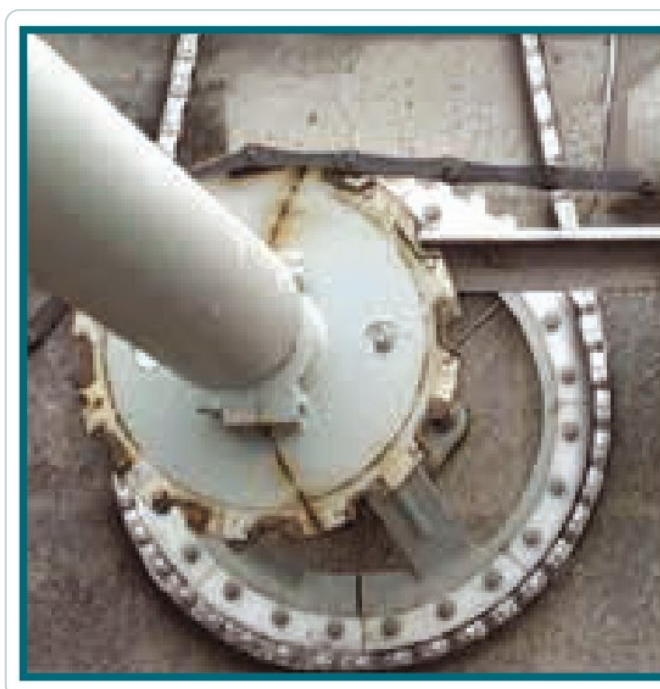

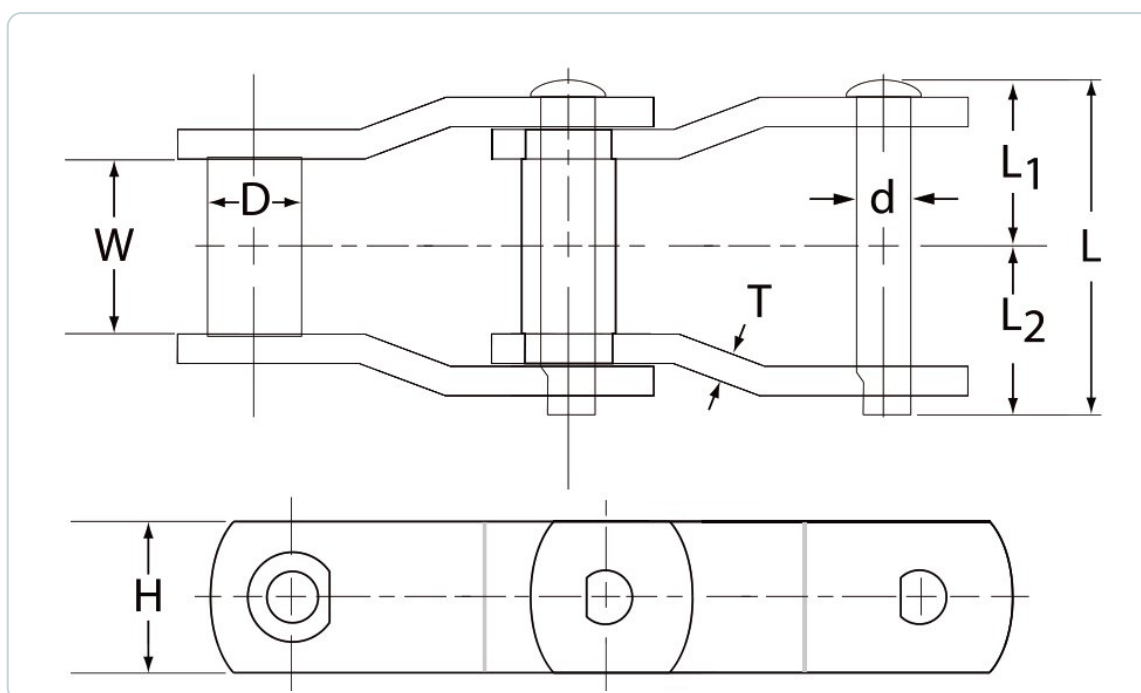

Nierdzewny łańcuch napędowy HB78

Wymiary i wytrzymałość łańcucha HB78

Nr łańcucha	Jednostki	Podziałka P	Obciążenie robocze	Min. wytrzymałość graniczna	Masa	Tuleja — średnica zewn. D	Tuleja — szerokość W	Sworzeń — średnica zewn. d	Sworzeń — długość	Sworzeń — długość L1	Sworzeń — długość L2	Płytki boczne — wysokość H	Płytki boczne — grubość T
HB78	inch	2,609	3300 lbs	21000 lbs		0,875	1,125	0,4375	2,625	1,1875	1,4375	1,23	0,224
HB78	mm	66,27	14,68 kN	93,41 kN		22,23	28,58	11,11	66,68	30,16	36,51	31,24	5,69