

HMAX

Koła HMAX — formowane integralnie

Koła 720 w trzyczęściowej, integralnie formowanej konstrukcji. Zęby o wyjątkowej odporności na zużycie, dzielona piasta z poliuretanu.

Najważniejsze cechy

- Profil zębów UHMW
- Dzielona piasta z poliuretanu
- Otwór z nylonu wzmocnionego szkłem
- Konfiguracje 23 / 19 / 17 zębów



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny


Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Koła HMAX

Wysokowytrzymałe, integralnie formowane koła 720

TERSON przedstawia HMAX — koło łańcuchowe typu 720 łączące znakomitą odporność UHMW na zużycie z otworem o wytrzymałości pozwalającej pracować na wale napędowym pod największymi obciążeniami, bez obawy o wypracowanie rowka wpustowego. Wykonane w unikalnej w branży, trzyczęściowej, integralnie formowanej konstrukcji — nowy projekt zapewnia zęby o skrajnej odporności na zużycie oraz niemetaliczną piastę o niebywalej wytrzymałości i trwałości, teraz dostępną dla kół w oczyszczalniach ścieków. Rezultatem jest koło 720 o wyższych osiągnięciach w bardzo rozsądnej cenie. Skontaktuj się z TERSON po szczegóły.

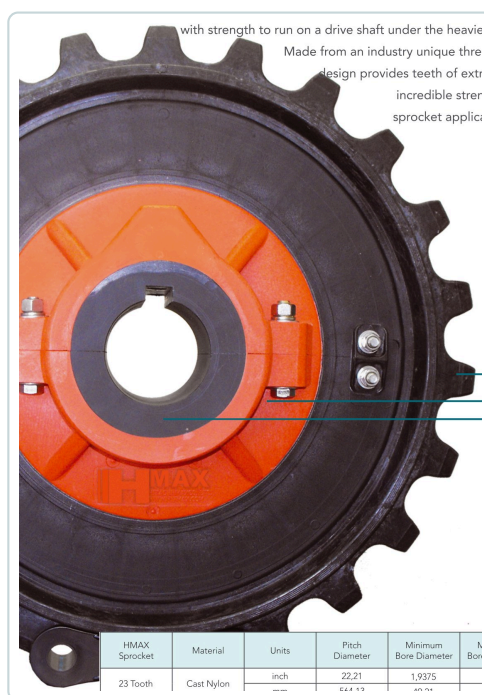

Unikalna konstrukcja: trzy sekcje formowane integralnie

- Profil zębów z UHMW
- Dzielona piasta z poliuretanu
- Otwór z nylonu wzmacnianego szkłem

Koła HMAX 720 dostępne w konfiguracjach 23, 19 i 17 zębów.

Koła HMAX

Koło HMAX	Material	Jednostki	Średnica podziałowa	Min. średnica otworu	Maks. średnica otworu	Długość przez otwór — napędowe	Długość przez otwór — zwrotne	Masa ok.
23 zębów	Odlewany nylon	inch	22,21	1,9375	4,4375	6,00	4,00	25 lbs
23 zębów	Odlewany nylon	mm	564,13	49,21	112,71	152,40	101,60	11,3 kg
19 zębów	Odlewany nylon	inch	18,45	1,9375	4,4375	6,00	4,00	22 lbs
19 zębów	Odlewany nylon	mm	468,63	49,21	112,71	152,40	101,60	10 kg
17 zębów	Odlewany nylon	inch	16,59	1,9375	4,4375	6,00	4,00	20 lbs
17 zębów	Odlewany nylon	mm	421,39	49,21	112,71	152,40	101,60	9,1 kg