

NH78

100% PROOF-LOADED

NH78 — niemetaliczny łańcuch napędowy

Każdy łańcuch testowany obciążeniowo przed wysyłką

Lekki zamiennik łańcuchów metalowych i żeliwnych serii 78. Nylon wzmocniany szkłem, bez smarowania, sworzeń 316SS.

Najważniejsze cechy

- Zamienny z serią 78
- Bez smarowania
- Sworzeń 316SS — montaż bez zawleczek
- Inhibitory UV



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny


Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Niemetaliczny łańcuch napędowy NH78



Niemetaliczny łańcuch NH78 to mocna, a zarazem lekka alternatywa dla metalowych lub odlewanych łańcuchów napędowych. Bezpośrednio wymienny z łańcuchami serii 78 i niewymagający smarowania, łańcuch NH78 może współpracować z kołami łańcuchowymi odlewanymi, z tworzywa lub ze stali nierdzewnej w napędach osadników oraz w przenośnikach zgarniakowych. Nasz łańcuch napędowy NH78 wykonany jest z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, co zapewnia dodatkową wytrzymałość i odporność na wydłużanie. Posiada radełkowany sworzeń ze stali 316SS, łatwy w montażu — bez zawleczek i zapinek. Materiał ogniwa zawiera również inhibitory UV chroniące przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego.

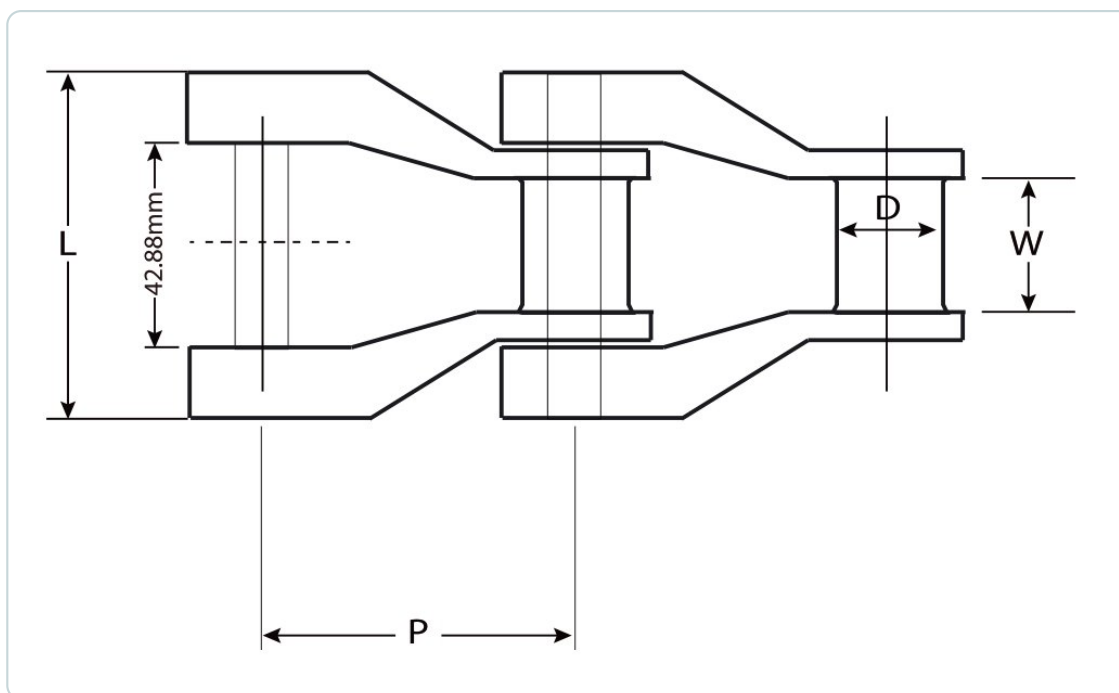

Niemetaliczny łańcuch napędowy

	Jedno stki	Podziałka łańcucha — P	Szerokość — W	Średnica — D	Wysokość — H	Sworzeń — d	Sworzeń — L	Sworzeń — materiał	Ogniwo — materiał	Obciążenie robocze	Średnia wytrzymałość graniczna	Masa średnia
NH78	inch	2,609	1,125	0,875	1,125	0,375	2,906	316SS		1800 lbs	4000 lbs	1,41 lbs/ft
NH78	mm	66,27	28,58	22,23	28,58	9,53	73,81	316SS		8,01 kN	17,79 kN	
NH78	inch	2,609	1,125	0,875	1,125	0,375	2,906	316SS	Nylon	1400 lbs	3000 lbs	1,41 lbs/ft
NH78	mm	66,27	28,58	22,23	28,58	9,53	73,81	316SS	Nylon	6,23 kN	13,34 kN	