

NM720S

100% PROOF-LOADED


NM720S — łańcuch niemetaliczny

Każdy łańcuch testowany obciążeniowo przed wysyłką

Łańcuch kolektorowy 6" (152,4 mm) z nylonu wzmocnianego szkłem — zamiennik 1:1 dla żeliwnej serii 720. Bez korozji i smarowania, ułamek masy żeliwa.

Najważniejsze cechy

- Ogniwa acetalowe, sworzeń z nylonu wzmocnionego
- Sworzeń z blokadą (Positive Locking Pin)
- Wysoka wytrzymałość i odporność UV
- Współpraca z zabierakami (attachment) F-226 / F-228

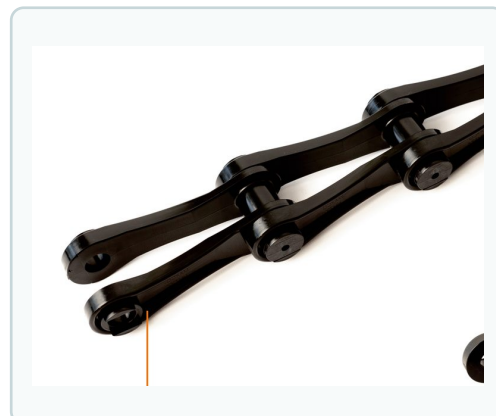

Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Łańcuch niemetaliczny NM720S




Dostępne ogniwa z zabierakami (attachment) F-228 i F-226

- Ogniwo z acetalu — sworzeń z nylonu wzmocnionego
- Sworzeń z blokadą mechaniczną (Positive Locking Pin)
- Wysoka wytrzymałość
- Doskonała odporność na UV

Najnowsza generacja niemetalicznego łańcucha kolektorowego TERSON o podziałce 6" cechuje się wyjątkowo wysoką wytrzymałością i znaczącymi zaletami pod względem trwałości, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji i szerszy zakres zastosowań, w tym w instalacjach DAF, API oraz piaskownikach. Łańcuch NM720S jest bezpośrednio wymienny z każdym łańcuchem typu 720 i idealnie nadaje się do modernizacji lub remontu istniejących osadników.

Ogniwo z żywicy acetalowej jest znacznie bardziej sprężyste i odporne na siły zginające oraz pozbawione kruchości zwykle kojarzonej z łańcuchami wzmocnianymi włóknem szklanym.

Ogniwa z zabierakami (attachment) F-226 i F-228 są dostępne w wersji bez otworów, z możliwością wywiercenia niestandardowego rozstawu otworów na życzenie klienta. Idealny zamiennik łańcucha odlewanego, wymienny zarówno z łańcuchem z tworzywa, jak i odlewanym. Współpracuje z kołami łańcuchowymi, zgarniaczami i elementami łańcucha osadników prostokątnych.

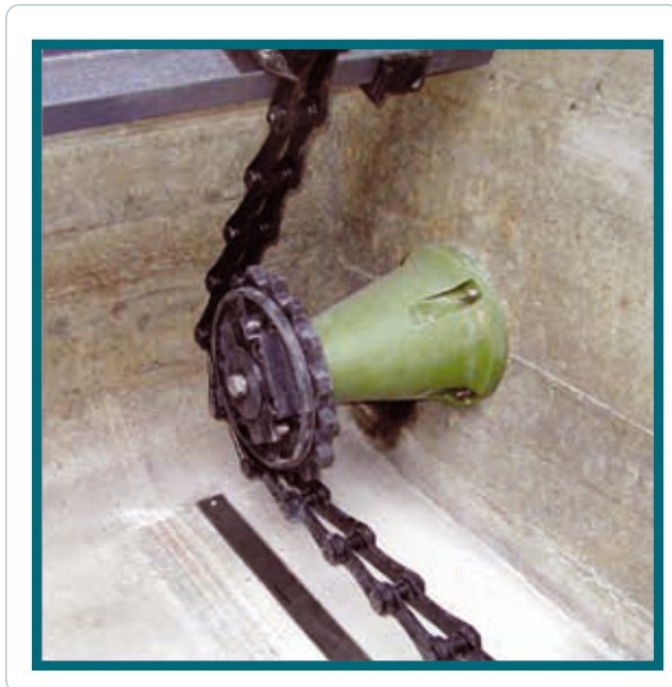


Łańcuch kolektorowy NM720S o podziale 6" współpracuje z każdym kołem łańcuchowym 720S.

Łańcuch niemetaliczny NM720S

Dane techniczne



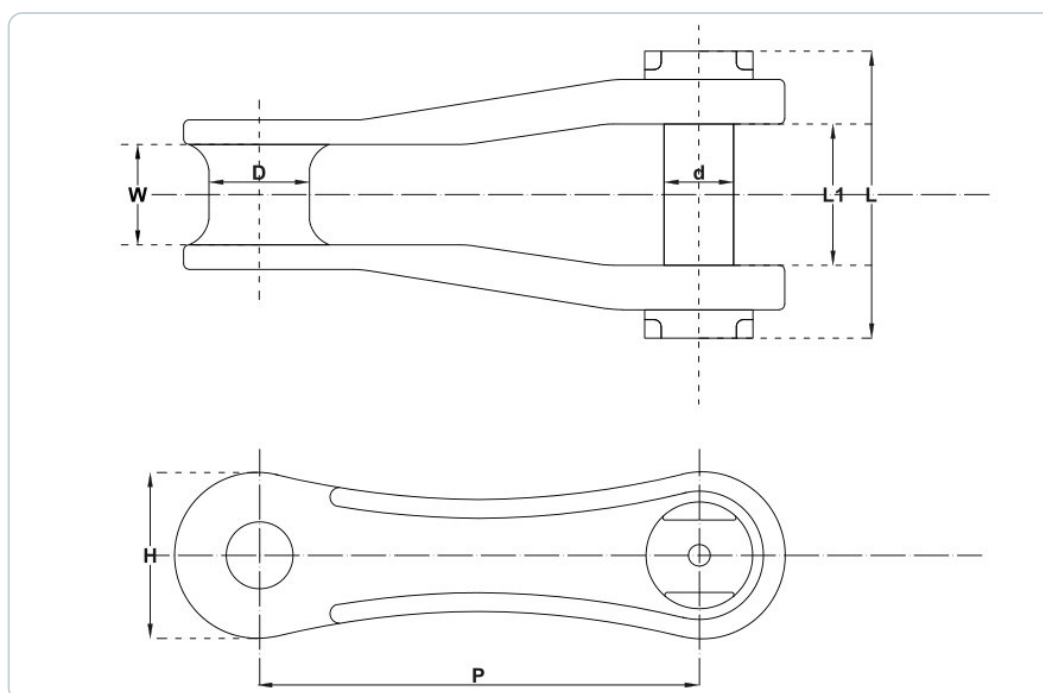


Łańcuch kolektorowy NM 720S

Nr łańcucha	Jednostki	Podziałka P	Minimalna wytrzymałość graniczna	Masa	Tuleja — średnica zewnętrzna d	Tuleja — szerokość W	Sworzeń — średnica zewnętrzna D	Sworzeń — materiał	Sworzeń — długość L	Ogniwo — materiał	Płytki boczne — wysokość H	Płytki boczne — szerokość wewnętrzna L1
	inch	6,000	6500 lbs		1,438	1,375	0,932		3,892		2,250	2,016
	mm		26 kN		36,53	34,93	23,67		98,86		57,15	51,21

Zabieraki zgarniaczy (attachment)

Łańcuch NM720S jest dostępny z zabierakami (attachment) F-226 i F-228. Żywica acetalowa, dzięki brakowi cech kruchości, jest odporna na pękanie pod obciążeniem skrętnym — częsty problem łańcuchów poliestrowych lub wypełnianych włóknem szklanym. Zabieraki zgarniaczy przenoszą również wysokie obciążenia eksploatacyjne i idealnie nadają się do stosowania ze zgarniaczami HMAX Standard, Hi-Strength, Extreme Duty FRP oraz HMAX Aluminium.

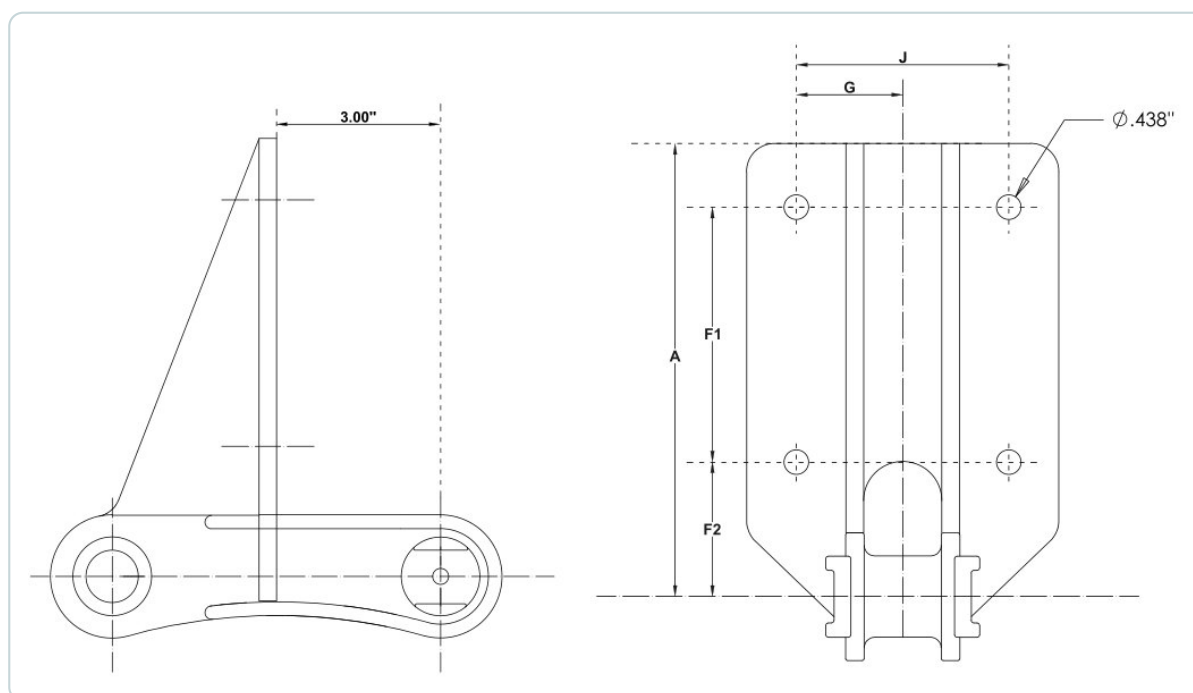

Rozmiar zabieraka (attachment)	Jednostki	Wysokość A	Wymiar F1	Wymiar F2	Wymiar J	Wymiar G
F-228	inch	8,000	4,500	2,375	3,750	1,875
F-228	mm	203,20	114,30	60,33	95,25	47,63
F-226	inch	6,125	2,625	2,375	3,750	1,875
F-226	mm	155,58	66,68	60,33	95,25	47,63

Dostępne wersje bez otworów. Produkt może być dostosowany do dowolnej specyfikacji klienta.