

SAV715

100% PROOF-LOADED


SAV715 — łańcuch nierdzewny

Każdy łańcuch testowany obciążeniowo przed wysyłką

Łańcuch kolektorowy ze stali nierdzewnej 403 — wyższy stosunek wytrzymałości do masy niż żeliwo, bez jego kruchości i korozji. Ponad 1,2 mln m w eksploatacji.

Najważniejsze cechy

- Stal nierdzewna 403
- Lekki, mocny
- Do krat i piaskowników
- Żywotność liczona w dekadach

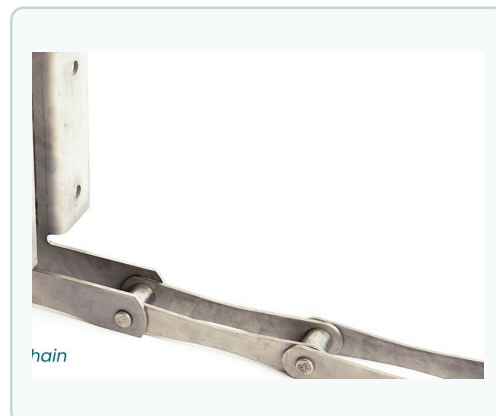


Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny


Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Łańcuch ze stali nierdzewnej SAV715

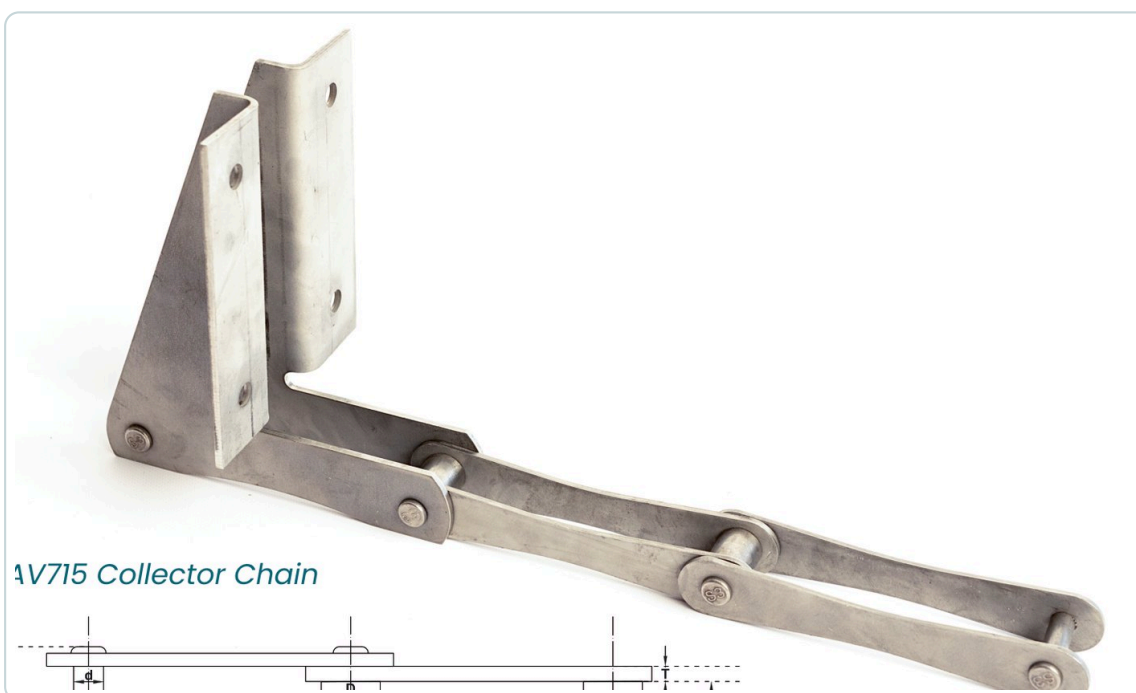

Łańcuch kolektorowy SAV715

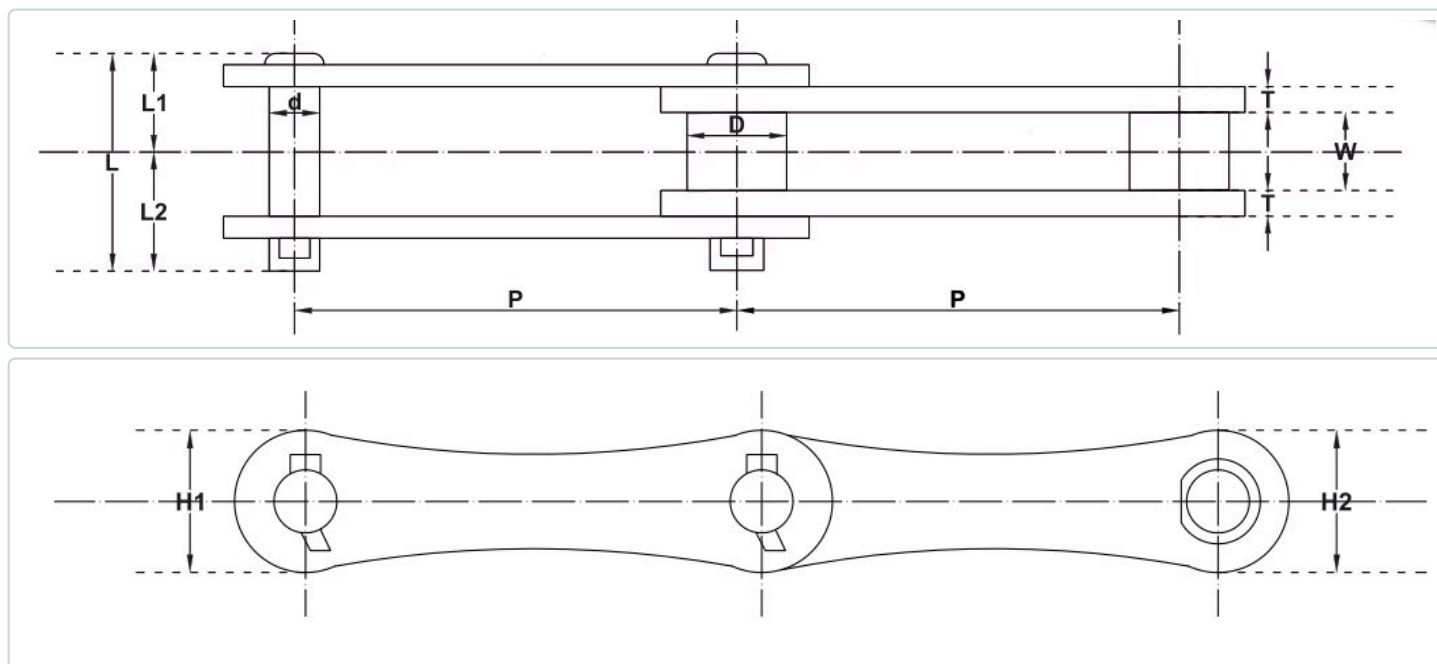

- Wytrzymały
- Lekki
- Stal nierdzewna 403

Wymiary i wytrzymałość łańcucha SAV715

Wymiary i wytrzymałość łańcucha SAV715

Nr łańcucha	Jednostki	Podziałka P	Min. wytrzymałość graniczna	Masa min.	Tuleja (min.) — średnica zewn. D	Tuleja (min.) — szerokość W	Sworzeń — średnica d	Sworzeń — długość L	Sworzeń — długość L1	Sworzeń — długość L2	Płytki boczne (min.) — ogniwo sworzniowe H1	Płytki boczne (min.) — ogniwo sworzniowe T	Płytki boczne (min.) — ogniwo tulejowe H2	Płytki boczne (min.) — ogniwo tulejowe T
		6,00	29000 lbs		3,7	1,015	0,569	2,843	1,281	1,562	1,54	0,224	1,85	0,224
			129,00 kN		93,98	25,78	14,45	72,21	32,54	39,67	39,12	5,69	46,99	5,69

Łańcuch SAV715 — pierwszy wykonany ze stali nierdzewnej odpowiednik łańcucha z zakrzywionymi płytkami bocznymi (sidebar). Lekki, a przy tym o wyższym stosunku wytrzymałości do masy niż łańcuch odlewany, SAV715 jest wykonany ze stali nierdzewnej 403 i sprawdził się jako lepszy w zastosowaniach o wysokich obciążeniach; od ręki dostępnych jest kilka popularnych wersji ogni w zabierakami (attachment) do zastosowań w kratkach i piaskownikach.

SAV715 to wynik innowacyjnej konstrukcji i zastosowania unikalnej technologii metalurgicznej, dzięki którym powstał łańcuch kolektorowy o niezrównanej trwałości i potencjale aplikacyjnym dla szerokiego zakresu wymagań eksploatacyjnych. Z ponad 4 000 000 ft łańcucha pracującego na całym świecie i typową żywotnością mierzoną w dekadach, SAV715 jest idealnym łańcuchem do pracy kolektorowej.

Łańcuch ze stali nierdzewnej SAV715

Łańcuch SAV715 nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w oczyszczaniu ścieków — od osadników prostokątnych, przez piaskowniki i kraty, po instalacje DAF i API. SAV715 bez problemu radzi sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Łańcuchy SAV posiadają zawleczkę typu „J” ze stali nierdzewnej 304, ułatwiającą montaż łańcucha. Dla łańcucha SAV715 firma Terson Chain oferuje również hybrydowe koło łańcuchowe z wymiennymi zębami. Utwardzane zęby ze stali nierdzewnej są odporne na piasek i inne materiały ściernie, a poszczególne segmenty zębów można łatwo wymienić przy użyciu prostych narzędzi. Do wykonania tej czynności nie trzeba rozpinać łańcucha — jest to rozwiązanie mniej inwazyjne niż wymiana całych kół łańcuchowych lub segmentów. Montaż z użyciem elementów złącznych ze stali nierdzewnej 316.





Hybrydowe koło łańcuchowe SAV715



Wymienne pojedyncze zęby, utwardzana stal nierdzewna 410, piasta stalowa lub niemetaliczna

Ogniwo z zabierakiem (attachment) typu „F” do SAV715

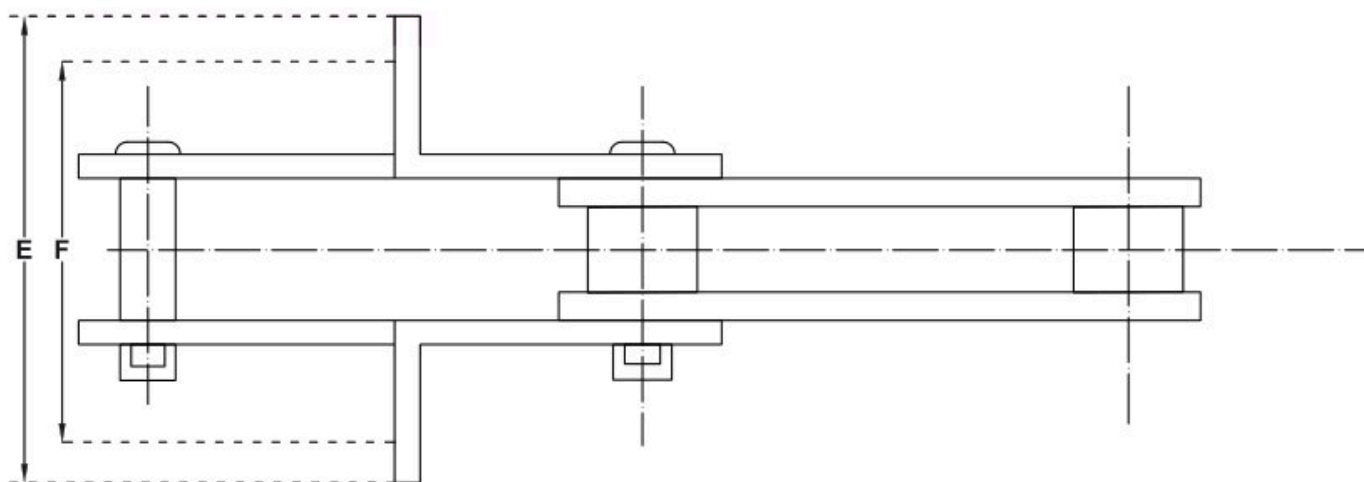

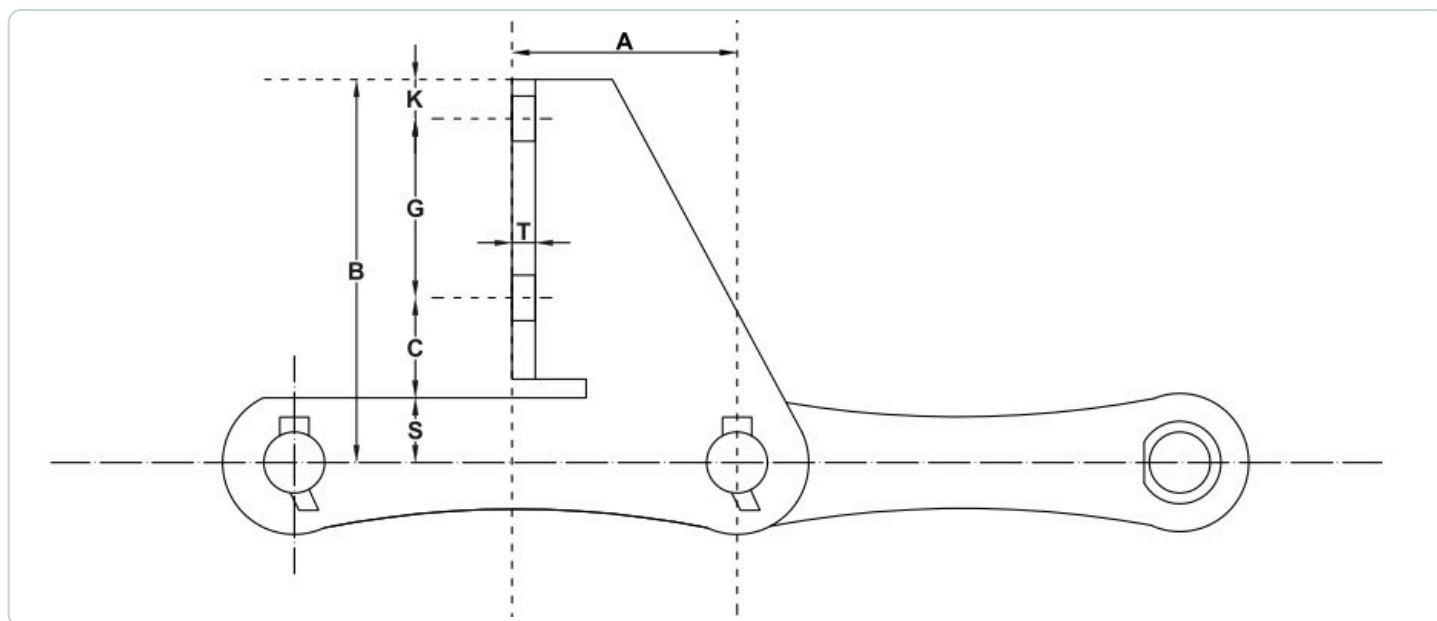

Wymiary zabieraka (attachment) „F” do SAV715

Wymiary zabieraka (attachment) „F” do SAV715

Nr części zabieraka (attachment)	Jednostki	A	B	C	E	F	G	K	S	T	Ø	Masa nominalna zabieraka (attachment)
F-226/715	inch	3	6,1093	1,50	5,50	3,75	2,625	1,093	0,890	0,234	0,437	4,5 lbs/ea
F-226/715	mm	76,20	155,18	38,10	139,70	95,25	66,68	27,76	22,61	5,94	11,10	2,04 kg/pcs
F-228/715	inch	3	7,875	1,484	5,5	3,75	4,5	1	0,890	0,234	0,437	5,4 lbs/ea
F-228/715	mm	76,20	200,03	37,69	139,70	95,25	114,30	25,40	22,61	5,94	11,10	2,45 kg/pcs

dostępne również z zabierakami (attachment) AM116, AD474, D-22, K-2, A-2 i A-42