

SLV

Łożyska ślizgowe HMAX

Statyczne łożyska ślizgowe (Standard i Wide Profile / Clamping Band) do szybkiej, taniej wymiany łożysk na wałkach. Zmniejszają opory łańcucha.

Najważniejsze cechy

- Szybka wymiana bez narzędzi
- Wersja Standard i Wide Profile
- Zaciskane opaski (Wide Profile)
- Mniejsze opory na łańcuchu



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką


Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska


info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Łożyska ślizgowe HMAX

Standardowe łożysko ślizgowe statyczne

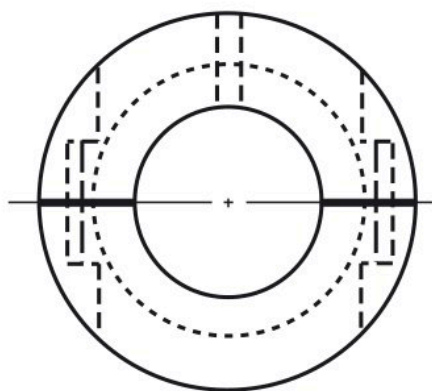

*Designed for use with HMAX Style
Polymer Sprockets*

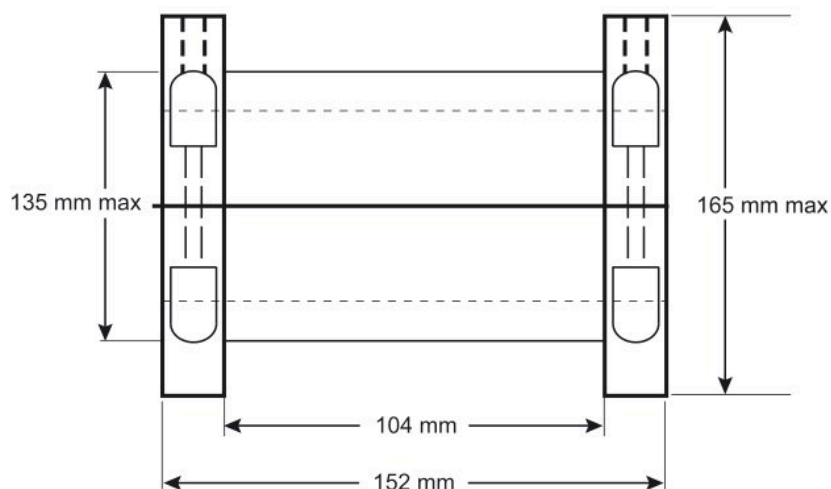


Zaprojektowane do współpracy z polimerowymi kołami typu HMAX



Statyczne łożyska ślizgowe zmniejszają opory, poprawiając osiągi i żywotność mechanizmu osadnika — a wszystko to bez okresowego smarowania.

Standardowe tuleje statyczne to szybki i ekonomiczny zamiennik łożysk ściennych. Wystarczy zdemonstrować istniejące koła zwrotne i zamontować łożyska statyczne na wałach — można ponownie użyć dotychczasowych kół (może być wymagana modyfikacja) lub zastosować nowe. Łożyska statyczne znacząco wydłużają żywotność, zmniejszając opory na łańcuchu.

Łożysko ślizgowe statyczne o szerokim profilu (z opaskami zaciskowymi)

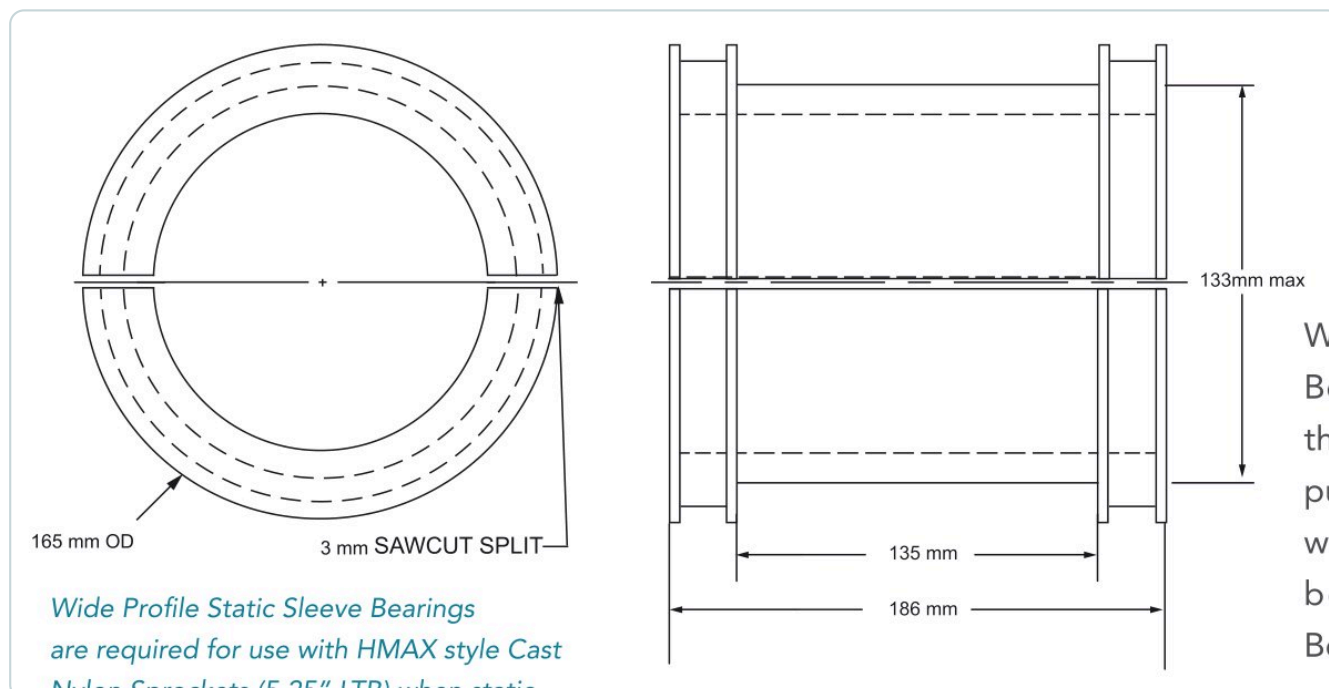

Łożyska o szerokim profilu są wymagane przy kołach z odlewanego nylonu typu HMAX (5,25" LTB), gdy potrzebne są łożyska statyczne.



Łożyska o szerokim profilu montuje się za pomocą opasek zaciskowych, które ściągają obie połówki bez użycia nakrętek i śrub. Łożyska te są zaprojektowane do pracy z kołami o długości piasty 5,25" (LTB), takimi jak nasze koła z odlewanego nylonu.

Łożysko ślizgowe	Jednostki	LTB (długość przez otwór)	Szerokość powierzchni nośnej	Maks. średnica wału	Min. grubość ścianki	Dostępne materiały	Masa ok.
Standardowe	inch	6,000	4,100	4,9375	0,255	UHMW / Nyloil	4 lbs
Standardowe	mm	152,40	104,14	125,41	6,48	UHMW / Nyloil	1,81 kg
Szeroki profil	inch	7,330	5,330	4,9375	0,255	UHMW / Nyloil	7 lbs
Szeroki profil	mm	186,18	135,38	125,41	6,477	UHMW / Nyloil	3,18 kg