

CNSS

Wałki z odlewanego nylonu

Lekkie wałki z odlewanego nylonu zastępujące ciężkie wałki stalowe. Redukują opory układu, bez smarowania, ponad 30 lat pracy.

Najważniejsze cechy

- Redukcja oporów układu
- Bez linii smarowania
- Z łożyskiem statycznym HMAX
- Wysięgi 24" / 18" / 12"



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Wałki czopowe z odlewanego nylonu





Dostarczane z łożyskami statycznymi HMAX. Dostępne w wysięgach 24", 18" i 12". Zmniejszają opory układu i wydłużają żywotność komponentów. Zastępują stalowe wałki zwrotne i łożyska ściennie.

Zastąp metalowe łożyska ściennie i ciężkie wałki stalowe wysokowytrzymałymi, lekkimi wałkami czopowymi z odlewanego nylonu od TERSON. Kluczem jest trwała, jednoczęściowa konstrukcja odlewana. W przeciwieństwie do wałków stalowych i metalowych łożysk ściennych wałek z odlewanego nylonu nie wymaga smarowania i jest wysoce odporny na ugięcie pod obciążeniem. Inhibitory UV zapewniają długą, bezawaryjną pracę — to znakomity zamiennik do zbiorników pracujących na sucho. Łożyska statyczne HMAX (dostarczane z wałkiem) mają większą powierzchnię nośną, co obniża naciski i wydłuża żywotność. Dodatkowo łożysko jest regulowane poziomo — nie trzeba przesuwca całego zespołu wałka jak w innych markach, dzięki czemu to jeden z najłatwiejszych w montażu i osiowaniu zespołów.

Najważniejsze cechy:

- Zmniejsza opory układu — wydłuża żywotność komponentów
- Bez linii smarowania
- Bez smarowania
- W eksploatacji od ponad 30 lat — idealne do zbiorników o długości 300 stóp (90 m)

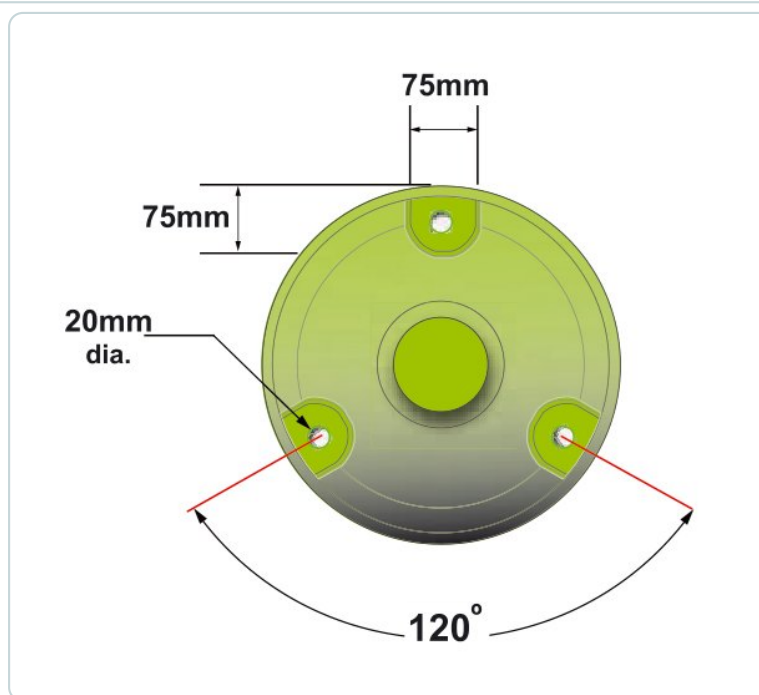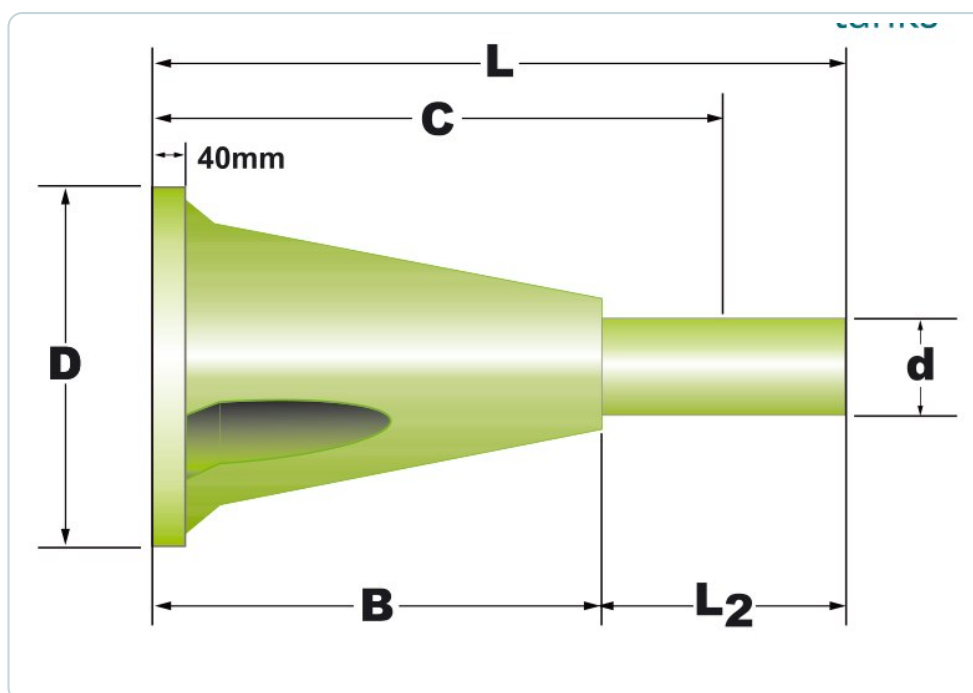

Rozmiar	Nr katalogowy	Materiał	Jednostki	Średnica płyty podstawy — D	Długość całkowita — L	Ściana-oś kola — C	Długość podstawy — B	Długość czopa — L ₂	Średnica czopa — d
24"	HSTD733		inch	15,00	29,250	24,00	19,00	10,25	4,00
24"	HSTD733		mm	381,00	742,95	609,60	482,60	260,35	101,60
18"	HSTD737		inch	15,00	25,250	18-20	13,00	12,25	4,00
18"	HSTD737		mm	381,00	641,35	457,2-508	330,20	311,15	101,60
12"	HSTD736		inch	11,50	17,250	12,00	7,00	10,25	4,00
12"	HSTD736		mm	292,10	438,15	304,80	177,80	260,35	101,60