

WALL

Łożyska ścienne niemetaliczne HMAX

Łożyska ścienne, które nie korodują — w przeciwieństwie do metalowych, gdzie utlenianie blokuje obrót wałka. Tuleja z nylonu, bez smarowania.

Najważniejsze cechy

- Korpus z odlewanego nylonu
- Tuleja z nylonu — wymienna
- Standardowy rozstaw otworów
- Bez smarowania

...may also be used for dry running in subsequent applications. Available in bore sizes up to 4-7/16" diameter size bores consult our HMAX Split Peak Cap I lletin.

HMAX Wall Bearing



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Niemetaliczne łożyska ścienne HMAX



Metalowe łożysko ścienne skorodowane do tego stopnia, że wał jest zablokowany.

Metalowe łożyska ścienne słabo nadają się do osadników. Materiały żelazne korodują natychmiast po kontakcie ze ściekami, a powstające tlenki hamują obrót wału w metalowej obudowie łożyska. Z czasem opory rosną tak bardzo, że napęd musi wkładać coraz więcej siły w obracanie wałów. Z niemetalicznymi łożyskami ściennymi HMAX wały zawsze obracają się swobodnie, smar i smarowanie nie są już potrzebne, a korozja nigdy nie jest zmartwieniem. Naturalna smarowność łożysk HMAX zapewnia znakomitą długotrwałą pracę i jest idealna do zbiorników suchych lub pracujących sporadycznie. Dostępne otwory do średnicy 4-7/16". Dla większych otworów — patrz biuletyn łożysk HMAX Split Peak Cap.




Niemetaliczne łożysko ścienne HMAX — wały obracają się swobodnie, bez smarowania.



Łożysko ścienne HMAX

- Obudowa z odlewanego nylonu
- Tuleja wału z materiału Nyloil
- Wydłuża żywotność systemu
- Standardowy rozstaw śrub montażowych
- Łatwa wymiana tulei wału
- Naturalna smarowność — bez smarowania

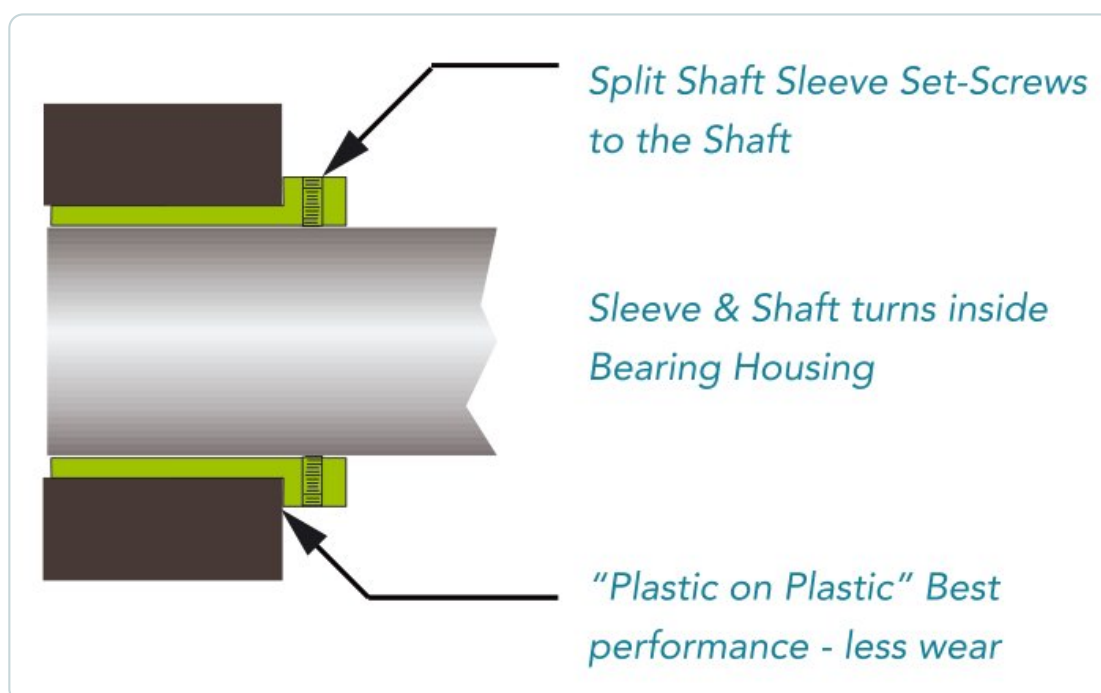

Nr katalogowy	Jednostki	Maks. średnica otworu	Obudowa łożyska — LTB	Obudowa łożyska — materiał	Obudowa łożyska — rozstaw śrub	Tuleja wału — LTB	Tuleja wału — materiał	Osprzęt	Masa ok.
HSTD10039	inch	4,438	4,500	Nylon 6	12,000	5,750	Nyloil	304SS	15 lbs
HSTD10039	mm	112,73	114,30	Nylon 6	304,80	146,05	Nyloil	304SS	6,80 kg