

ALERT

Ślizgi Wear Alert UHMW-PE

Ślizgi z wbudowanym wizualnym wskaźnikiem zużycia — kolor pojawia się po starciu 50% grubości, eliminując zgadywanie momentu wymiany.

Najważniejsze cechy

- Wizualny wskaźnik zużycia (50%)
- Masa cząsteczkowa ~5 mln g/mol
- Wersje: podłogowa (floor) i powrotna (return)
- Mniej nagłych awarii ślizgów



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska


info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Ślizgi Wear Alert z UHMW-PE




Ślizgi Wear Alert od TERSION eliminują zgadywanie, kiedy nadszedł czas na wymianę lub odwrócenie zużytych ślizgów. Zbyt mocno zużytych ślizgów nie da się już odwrócić — przepada wtedy znaczna część inwestycji w ślizgi dwustronne. W ślizgu Wear Alert od TERSION widoczny wskaźnik zużycia pojawia się, gdy starto zostanie 50% grubości. Wykonany z UHMW-PE o masie cząsteczkowej ok. 5 mln g/mol, ślizg Wear Alert zapewnia znakomitą trwałość i odporność na zużycie. Dostępny w konfiguracji standardowej podłogowej oraz powrotnej z zabierakiem.

FLOOR SHOE

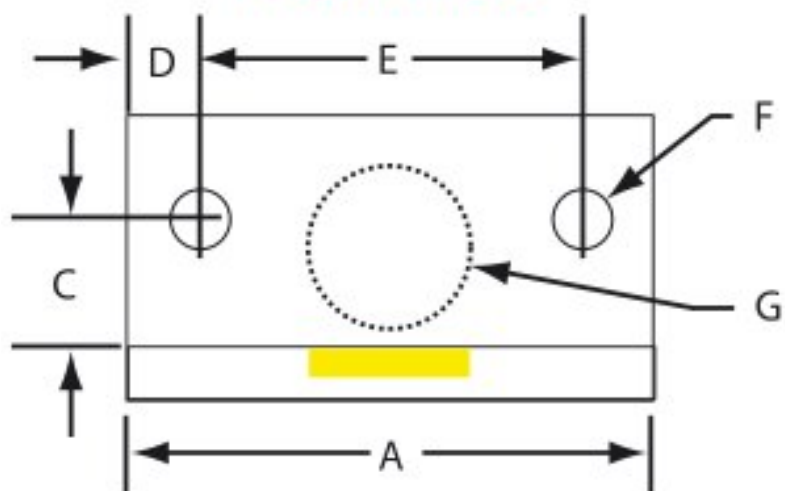


ŚLIZG PODŁOGOWY

RETURN SHOE

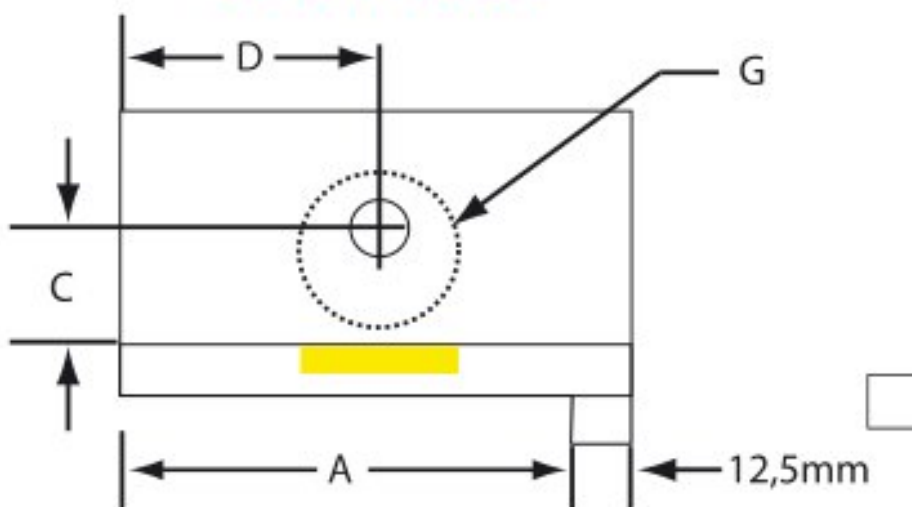

ŚLIZG POWROTNY

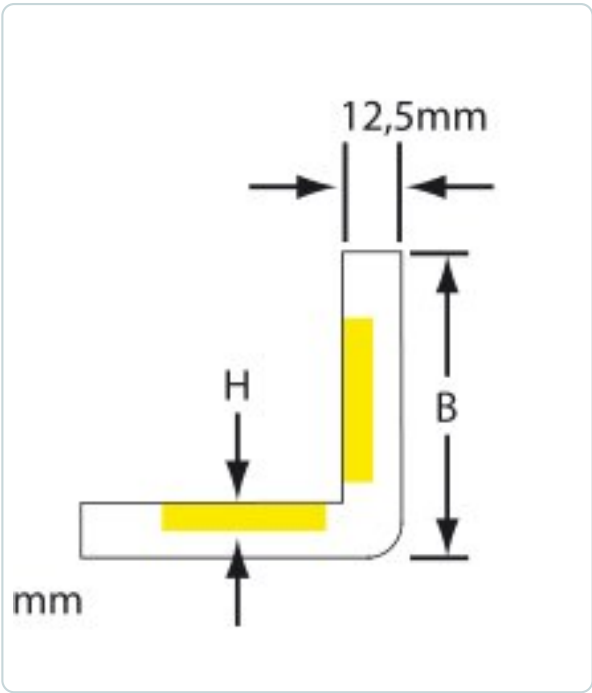

Ślizgi Wear Alert z UHMW-PE

Nr kat.	Typ	Material	Jednostki	A	B	C	D	E	F	G (śr.)	H (grub.)
WAFS	Ślizg podłogowy	UHMW-PE	inch	5,5	3	1,375	0,875	3,75	0,5	1,5	0,25
WAFS	Ślizg podłogowy	UHMW-PE	mm	139,70	76,20	34,93	22,23	95,25	12,70	38,10	6,35
WARS	Ślizg powrotny	UHMW-PE	inch	4,5	3	1,375	2,25		0,5	1,5	0,25
WARS	Ślizg powrotny	UHMW-PE	mm	114,30	76,20	34,93	57,15		12,70	38,10	6,35