

UHMW

Ślizgi UHMW Black Repro

Ślizgi z formowanego UHMW-PE Black Repro o masie cząsteczkowej ~5 mln g/mol — doskonała trwałość i odporność na zużycie, w cenie znacznie niższej niż UHMW virgin.

Najważniejsze cechy

- Wersje: podłogowa (floor), powrotna (return), z zabierakiem (lug)
- Grubość 13 mm
- Wysoka odporność na zużycie
- Ekonomiczne (Black Repro)



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Standardowe ślizgi UHMW Black Repro

Ślizgi TERSON standardowo wykonywane są z formowanego UHMW-PE Black Repro. Wytworzone z częściowo recyklowanego UHMW-PE o masie cząsteczkowej ok. 5 mln g/mol, zapewniają znakomitą trwałość i odporność na zużycie w porównaniu z materiałami konkurencyjnymi. Wszystko to w cenie znacznie korzystniejszej niż UHMW virgin, nylon czy uretan.



Floor shoes


Ślizgi podłogowe (floor)




Return shoes

Ślizgi powrotne (return)

Wszystkie ślizgi mają grubość 13 mm i występują w wersjach: podłogowej, powrotnej z zabierakiem i powrotnej bez zabieraka. Dla większej użyteczności rozważ wersje Wear Alert — wizualny wskaźnik momentu odwrócenia lub wymiany ślizgu.

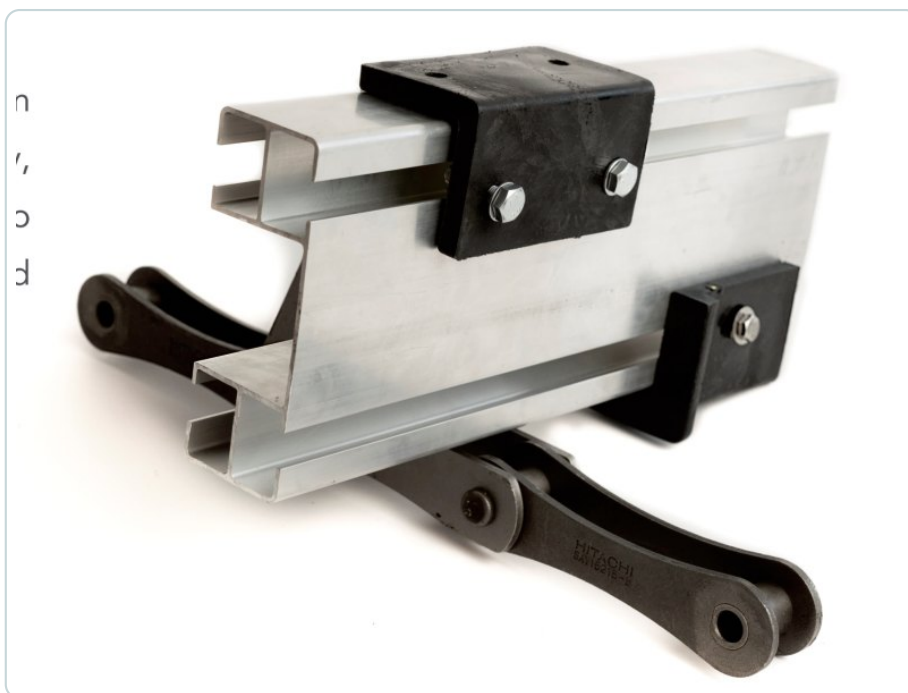

Standardowe ślizgi UHMW Black Repro

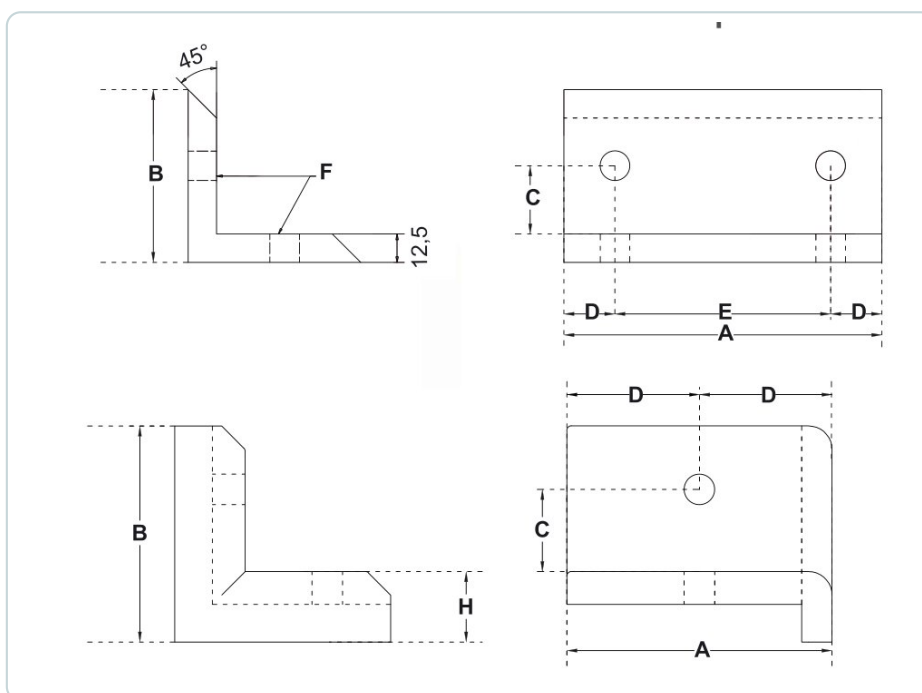



Standardowe ślizgi UHMW Black Repro — wymiary

Nr kat.	Typ	Materiał	Jednostki	A	B	C	D	E	F (śr.)	H (grub.)
HSTD187	Ślizg podłogowy	UHMW-PE	inch	5,5	3	1,2	0,9	3,7	0,5	0,5
HSTD187	Ślizg podłogowy	UHMW-PE	mm	140	76	30	22,5	95	13	12,5
HSTD168	Ślizg powrotny	UHMW-PE	inch	4,5	3,6	1,4	2,2		0,5	0,5
HSTD168	Ślizg powrotny	UHMW-PE	mm	113	92	35	56,5		13	12,5