


WSTRIP

Listwy ślizgowe UHMW-PE

Listwy ślizgowe HMAX z UHMW-PE o masie cząsteczkowej ~5 mln g/mol, z inhibitorami UV. Otwory umożliwiają rozszerzalność cieplną, frezowane końce zapewniają płynne przejścia.

Najważniejsze cechy

- Szerokości 50 / 67 / 76 mm
- Grubości 10 / 13 / 19 mm
- Długość 3048 mm
- Otwory na rozszerzalność cieplną

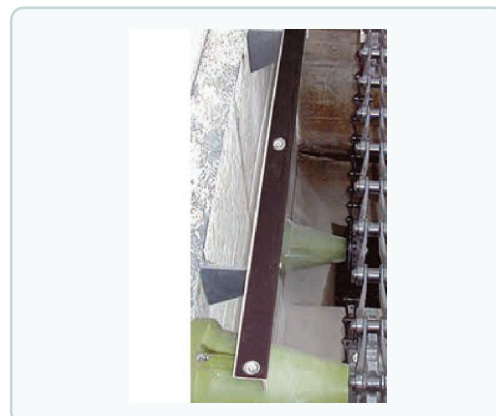


Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska


info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Listwy ślizgowe UHMW-PE

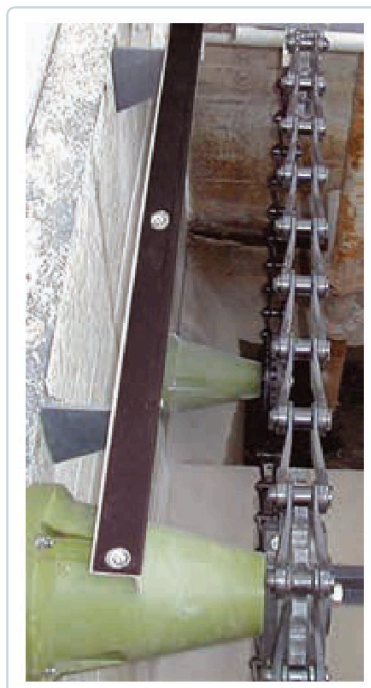

Listwy ślizgowe HMAX z UHMW-PE wykonywane są z materiału o masie cząsteczkowej ok. 5 mln g/mol. Wyższa gęstość oznacza większą odporność na zużycie i dłuższą żywotność. Listwy HMAX zawierają inhibitory UV, dzięki czemu długotrwała ekspozycja na słońce i czynniki atmosferyczne nie degraduje ich przez lata. Cztery (4) otwory podłużne umożliwiają rozszerzalność cieplną, a jeden (1) okrągły otwór ustala listwę. Dodatkowy punkt mocowania gwarantuje, że listwa nie będzie się „paczyc” i pozostanie płaska. Frezowane skośne końce zapewniają płynne przejście zgarniaczy. Do stosowania z podkładkami do przyspawania lub standardowymi łącznikami. Listwy HMAX UHMW-PE dostępne są w szerokościach 50 mm, 67 mm (standard), 64 mm i 76 mm, w odcinkach o długości 3048 mm i grubościach 10 mm, 13 mm oraz 19 mm. Wymiary niestandardowe na zapytanie. Dostępne również z UHMW-PE virgin. Po szczegóły skontaktuj się z TERSON.

Specyfikacja

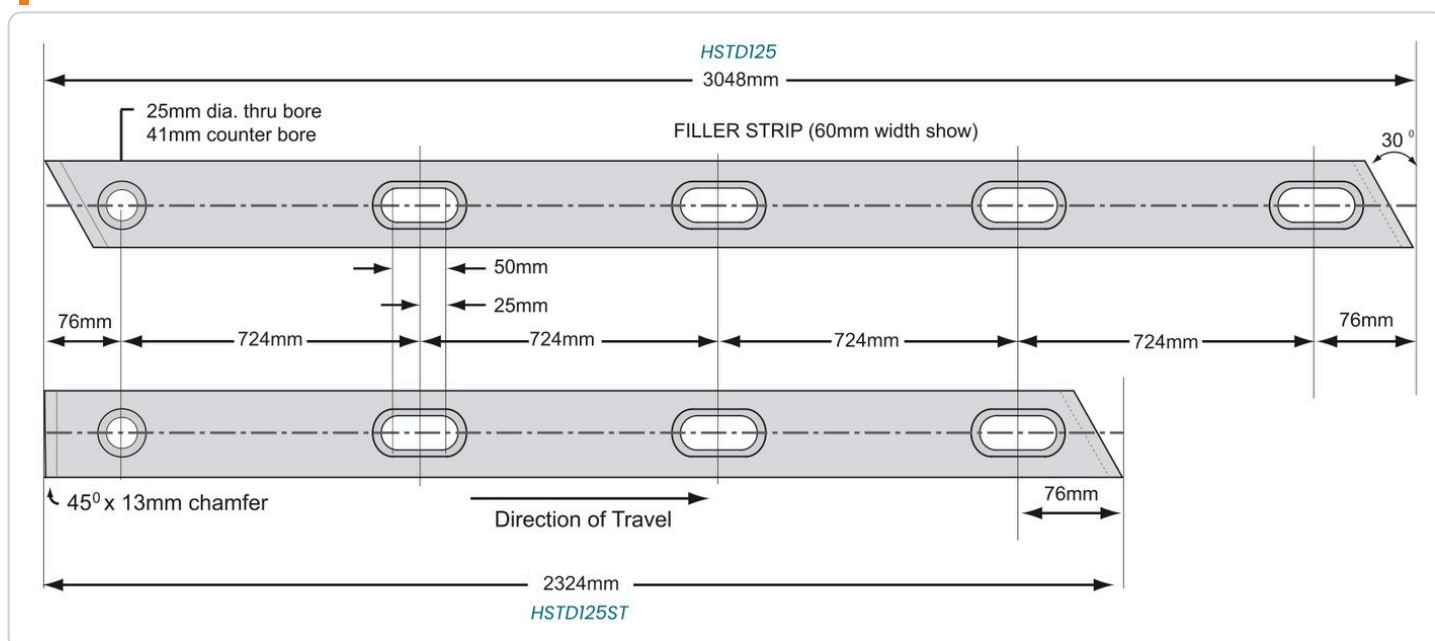

HSTD125 (góra) / HSTD125ST (dół)